
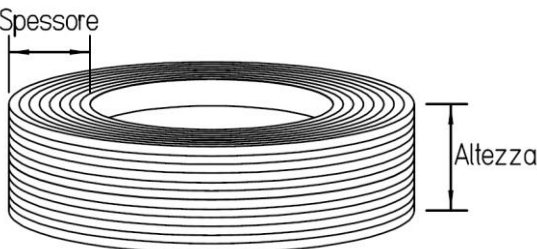



## Dimensioni

		Rotoli		Bobine		
Oltre (mm)	fino a (mm)	Ø interno (mm)	Peso	Ø interno (mm)	Altezza (mm)	Spessore
3 compreso	4 escluso	da 500 a 850 (tolleranza -0 / + 50)	da 30 kg a 120 kg (in relazione alla chiave)	////////////////////////////////////		
4 compreso	13			630	270 / 300 / 330	Variabile in funzione del peso richiesto (da 300 a 1000 Kg)
<i>Pesi diversi sono fornibili su richiesta specifica del cliente</i>				<i>Altezze diverse sono fornibili su richiesta specifica del cliente</i>		
						

## Tolleranze

Oltre (mm)	fino a (mm)	tolleranza (mm)	Classe Norma EN12166:16
	6	+0 / -0,08	C
6	10	+0 / -0,09	C
10	13	+0 / -0,11	C

*Tolleranze speciali su richiesta*

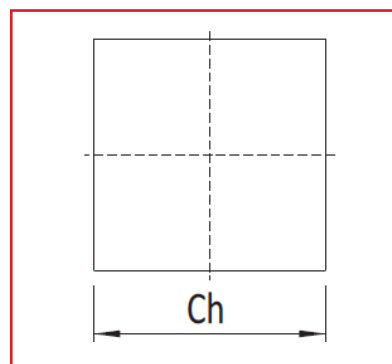

## Confezionatura

Il prodotto viene fornito confezionato con regge di plastica.

Eventuali richieste diverse (carta, cellophane, casse) da concordare